


Betriebsanleitung Schneeschieber Typ SCH

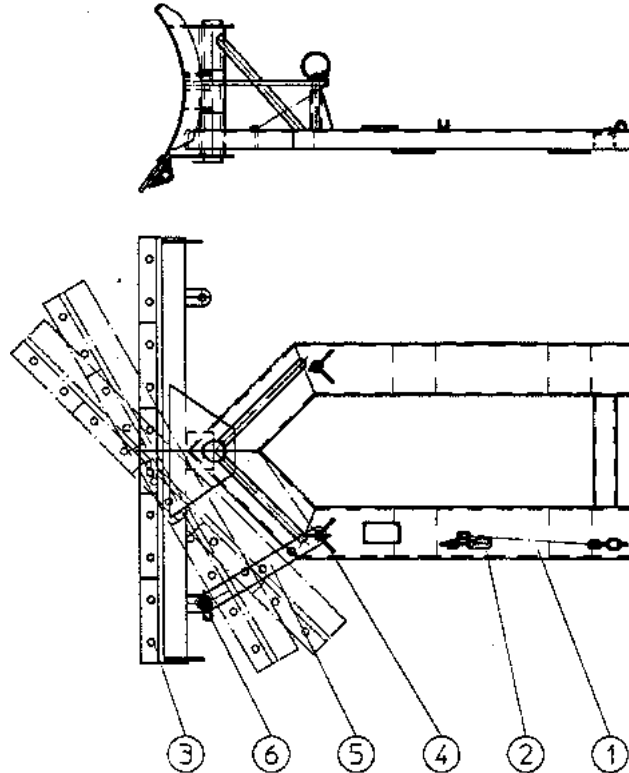

1. Mit den Zinken des Gabelstaplers in die Einfahrtaschen (Pos. 1) des Schneeschiebers fahren.
2. Sicherungskette (Pos. 2) des Schneeschiebers am Gabelstapler befestigen.
3. Die Schrägstellung des Schildes (Pos. 3) auf 30° bzw. 45° erfolgt mittels umstecken des Bolzen (Pos. 4) in die entsprechende Bohrung der Schildarretierung (Pos. 5).
4. Wird die Schrägstellung des Schildes zur anderen Seite gewünscht, so müssen die Schildarretierung (Pos. 5) sowie die Bolzen (Pos. 4 und Pos. 6) entsprechend an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden.

Achtung: Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten!